

DATENBLATT

Ferroguard Magnetit-Kompakt-Abscheider MK I

für DN 25 er Heizungsumwälzpumpen.

Material Korpus: Bronze

Material Einbauteile: Messing

Gewicht: ca. 1044 Gramm

Dichtungssystem Funktionskugel: Doppelte Konus Dichtung für erhöhte Sicherheit

Dichtungssystem Betätigungsachse: Doppel O-Ring für erhöhte Sicherheit

Freigegebene Betriebstemperatur: 80 Grad Celsius Dauertemperatur

Einsetzbar für Medium: Heizungswasser nach DIN 2035

Freigabe für Glykol/Frostschutz: bis 30 % Anteil

Anschlussmaß A – Gewinde: 1 1/2" AG analog Heizungsumwälzpumpe DN 25


Anschlussflansch: 1 1/2" analog Heizungsumwälzpumpenverschraubung

Kvs- Mittel Wert: 8

Betriebsdruck max.: 6 bar

Dämmung (MK I Basic): Wärmeleitfähigkeit: 0,090 W/m * K

Dämmungschale WD 25: Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/mK bei 10°C und der diesbezüglich kalkulierten Wandstärke entsprechen diese Dämmungen dem aktuellen GEG und der EnEV.

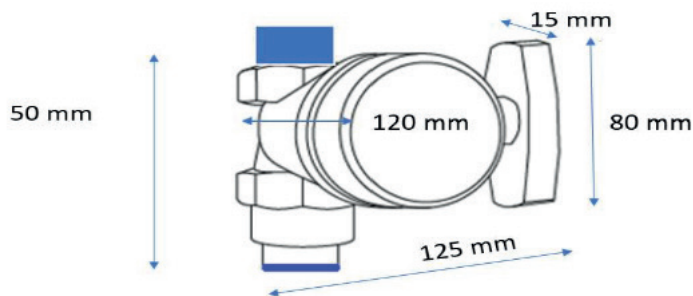

Die Montage hat nach den geltenden Richtlinien und Normen von einem Fachmann zu erfolgen.
Technische Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr.