



ARTIKELLISTE

07-2026

Gültig ab 01.07.2026



DIREKT VERBUNDEN

Der neue Press-Fitting für einen **direkten und sicheren** Übergang von **Multitubo-Mehrschichtverbundrohr** auf **Kupfer- und Edelstahlrohr**.

Übergang auf Mehrschichtverbundrohr

- Multitubo G2 Design
- Dimension 16-32 mm
- Verpressbar mit U/UP, H, TH und Rfz Profilen



Übergang auf Kupfer- und Edelstahlrohr

- Dimension 15-28 mm
- Universell verpressbar mit M und V Profilen



FERROGUARD

Magnetit-Kompaktabscheider

Wir revolutionieren die
Installation und den Betrieb
der Magnetitabscheider!



Der Kniff
mit dem Griff!



DER PROBLEMLÖSER FÜR DEN SHK KUNDENDIENST:

EINFACHE INSTALLATION

Alte Pumpe (DN 25 / 180 mm) raus, neue Pumpe (DN 25 / 130 mm) mit FERROGUARD-Kompaktabscheider rein. Kompatibel mit allen gängigen 130mm Pumpen.

KEINE ROHRARBEITEN

Kein Aufschneiden nötig – spart 2-3 Stunden Montagezeit.

KOMPAKT UND EXTREM VARIABEL EINSETZBAR

Vor und nach der Pumpe einsetzbar und 360° verwendbar.

TROCKENE REINIGUNG BEI LAUFENDEM BETRIEB MIT DEM SERVICEGRIFF

Servicegriff mit patentierter Systemkugel drehen, Magnetit wegwischen – ohne Spülen, ohne Nachfüllen.

GRÖSSTE MAGNETLEISTUNG

auf dem Markt, im Bereich der 50 mm – Kompaktabscheider

HOHE EFFIZIENZ

Volle Leistung mit geringstem Einfluss auf das Umlaufvolumen durch unsere Omega-Wasserführung.

SOFORTIGER SCHUTZ

Schützt Pumpen, Ventile und Komponenten sofort vor Magnetit.

FERROGUARD: Art.-Nr. 40500



INHALT

S. 05 - 09 Rohre

MULTITUBO Verbundrohre, 16 bis 110 mm, Ring- und Stangenware,
inkl. vorgedämmte Rohre und Brandschutz, Vollwandrohre aus PE-Xa, PE-Xc, PE-RT

S. 09 - 24 Pressfittinge

MULTITUBO Metall-Pressfittinge,bleifrei
MULTITUBO Metall-Pressfittinge, mit Presshülse inkl. Sichtfenster
MULTITUBO PPSU-Pressfittinge, mit Presshülse inkl. Sichtfenster
MULTITUBO MODULAR 90/110, Pressfittinge

S. 24 Zubehör Sanitär/Heizung/Flächenheizung

MULTITUBO Zubehörteile für die Sanitärinstallation, die Heizkörperanbindung und
die Installation von Flächenheizungen

S. 25 Zubehör Sanitär

MULTITUBO Zubehörteile für die Sanitärinstallation

S. 26 - 29 Zubehör Heizung/Fussbodenheizung

MULTITUBO Zubehörteile vom Verteiler zum Anschluss von Heizkörpern oder
Flächenheizungen

S. 30 - 35 Werkzeuge

MULTITUBO Werkzeuge zur einfachen Montage des Systems

S. 35 - 36 Ersatzteile Werkzeuge

MULTITUBO Werkzeuge zur einfachen Montage des Systems

S. 36 Startpakete

S. 37 AGB

S. 38 Ansprechpartner

Artikelliste 07/2026,

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!

ROHRE



Alu-Verbundrohr, weiß, Ringware

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörperanbindung und Flächenheizung/-kühlung. Dauerbetriebstemperatur max. 70 °C, Dauerbetriebsdruck max. 10 bar.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
10011	16 x 2,00	100 m	2600 m
10010	16 x 2,00	200 m	2600 m
10015	16 x 2,00	500 m	4000 m
1001920	16 x 2,00, stretchverpackt, nicht kartoniert	20 m	1000 m
10030	20 x 2,25	100 m	1300 m
1003920	20 x 2,25, stretchverpackt, nicht kartoniert	20 m	500 m
10040	25 x 2,50	50 m	650 m
10050	32 x 3,00	25 m	375 m
10051	32 x 3,00	50 m	500 m
10060	40 x 4,00	50 m	350 m



Alu-Verbundrohr, weiß, Stangenware, 3 m

Stangenware à 3 m.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Schutzrohr	Runge
15013	16 x 2,00 - 3 m	75 m	2475 m
15031	20 x 2,25 - 3 m	51 m	1683 m
15041	25 x 2,50 - 3 m	30 m	990 m
15051	32 x 3,00 - 3 m	21 m	693 m
15061	40 x 4,00 - 3 m	12 m	396 m
15071	50 x 4,50 - 3 m	6 m	198 m
15081	63 x 6,00 - 3 m	9 m	162 m
15091	75 x 7,50 - 3 m	3 m	99 m



Alu-Verbundrohr, weiß, Stangenware, 5 m

Stangenware à 5 m.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Schutzrohr	Runge
15012	16 x 2,00 - 5 m	125 m	4125 m
15030	20 x 2,25 - 5 m	85 m	2805 m
15040	25 x 2,50 - 5 m	50 m	1650 m
15050	32 x 3,00 - 5 m	35 m	1155 m
15060	40 x 4,00 - 5 m	20 m	660 m
15070	50 x 4,50 - 5 m	10 m	330 m
15080	63 x 6,00 - 5 m	15 m	270 m
15090	75 x 7,50 - 5 m	5 m	165 m
15100	90 x 8,50 - 5 m	5 m	165 m
15110	110 x 10,00 - 5 m	5 m	90 m



Alu-Verbundrohrnippel

Beidseitig kalibrierter MULTITUBO Alu-Verbundrohrnippel PE-RT/AL/PE-RT, zur kürzesten Verbindung zwischen zwei Fittings.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
17010	16 x 2,00 - 71 mm	10 St.	200 St.
17030	20 x 2,25 - 71 mm	10 St.	160 St.
17040	25 x 2,50 - 83 mm	10 St.	100 St.

ROHRE



Alu-Verbundrohr, rot, Ringware

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, rot, absolut sauerstoffdicht. Mit extra dünnem Aluminium, für hohe Flexibilität und einfachere Montage. Anwendungsbereich Flächenheizung/-kühlung. Dauerbetriebstemperatur max. 60 °C, Dauerbetriebsdruck max. 6 bar.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
12000	14 x 2,00	200 m	2600 m
12005	14 x 2,00	500 m	3000 m
12010	16 x 2,00	200 m	2600 m
12012	16 x 2,00	240 m	3120 m
12015	16 x 2,00	500 m	4000 m



Alu-Verbundrohr, weiß, im Schutzrohr schwarz, Ringware

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, im gewellten Schutzrohr aus PE-HD (rot, blau, schwarz).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
16110	16 x 2,00, schwarz	75 m	975 m
16130	20 x 2,25, schwarz	75 m	675 m
16140	25 x 2,25, schwarz	50 m	450 m



Alu-Verbundrohr, weiß, im Schutzrohr rot, Ringware

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, im gewellten Schutzrohr aus PE-HD (rot, blau, schwarz).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
16110R	16 x 2,00, rot	75 m	975 m
16130R	20 x 2,25, rot	75 m	675 m
16140R	25 x 2,50, rot	50 m	450 m



Alu-Verbundrohr, weiß, im Schutzrohr blau, Ringware

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, im gewellten Schutzrohr aus PE-HD (rot, blau, schwarz).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
16110B	16 x 2,00, blau	75 m	975 m
16130B	20 x 2,25, blau	75 m	675 m
16140B	25 x 2,50, blau	50 m	450 m



Alu-Verbundrohr PLUS S4, Ringware, blau

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, rund wärme gedämmt, Dämmschichtdicke 4 mm (rot od. blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
14110	16 x 2,00, blau	100 m	800 m
14111	16 x 2,00, blau	50 m	750 m
14130	20 x 2,25, blau	100 m	800 m
14131	20 x 2,25, blau	50 m	750 m

ROHRE

Alu-Verbundrohr PLUS S4, Ringware, rot

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 4 mm (rot od. blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040.



Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
14110R	16 x 2,00, rot	100 m	800 m
14111R	16 x 2,00, rot	50 m	750 m
14130R	20 x 2,25, rot	100 m	800 m
14131R	20 x 2,25, rot	50 m	750 m

Alu-Verbundrohr PLUS S9, Ringware, blau

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 9 mm (rot od. blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040.



Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
14310	16 x 2,00, blau	50 m	500 m
14330	20 x 2,25, blau	50 m	400 m
14340	25 x 2,50, blau	50 m	400 m
14350	32 x 3,00, blau, stretchverpackt, nicht kartoniert	50 m	250 m

Alu-Verbundrohr PLUS S9, Ringware, rot

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 9 mm (rot od. blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040.



Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
14310R	16 x 2,00, rot	50 m	500 m
14330R	20 x 2,25, rot	50 m	400 m
14340R	25 x 2,50, rot	50 m	400 m
14350R	32 x 3,00, rot, stretchverpackt, nicht kartoniert	50 m	250 m

Alu-Verbundrohr PLUS S13, Ringware, blau

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 13 mm (blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040.



Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	Palette
14410	16 x 2,00, blau	50 m	400 m
14430	20 x 2,25, blau	50 m	400 m
14440	25 x 2,50, blau	50 m	250 m
14450	32 x 3,00, blau, stretchverpackt, nicht kartoniert	50 m	250 m

Alu-Verbundrohr PLUS S26, Ringware, blau

MULTITUBO Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 26 mm (blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040.



Artikel-Nr.	Typ	VE/Ring	Palette
14510	16 x 2,00, blau, stretchverpackt, nicht kartoniert	25 m	150 m
14530	20 x 2,25, blau, stretchverpackt, nicht kartoniert	25 m	150 m
14540	25 x 2,50, blau, stretchverpackt, nicht kartoniert	25 m	150 m
14550	32 x 3,00, blau, stretchverpackt, nicht kartoniert	25 m	150 m
14560	40 x 4,00, blau, stretchverpackt, nicht kartoniert	25 m	125 m

ROHRE



Clip Rohrhalter

Zum Fixieren der MULTITUBO Rohre.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
19310	16 - 20 mm	100 St.	100 St.
19340	25 mm	50 St.	50 St.
19350	32 mm	50 St.	50 St.

BRANDSCHUTZ

FIRE PROOF für Alu-Verbundrohre, 100% nach EnEV



Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierung für die Herstellung von Brandschutzabschottungen. Brandklasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1 sowie DIN 4102-1; Wärmeleitkoeffizient 0,037 W/(mK) bei +40 °C nach DIN 52613; Schmelzpunkt Steinwolle > 1.000 °C; Länge: 1m; Verpackung: Karton
Typ: AD Rohr/Dämmstärke/AD Dämmung.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
40001	16 / 23 / 62,0 mm	1 m	8 m
40002	20 / 23 / 66,0 mm	1 m	6 m
40003	25 / 23 / 71,0 mm	1 m	5 m
40004	32 / 34 / 100,0 mm	1 m	6 m
40005	40 / 44 / 128,0 mm	1 m	4 m
40006	50 / 56 / 162,0 mm	1 m	2 m
40007	63 / 67 / 197,0 mm	1 m	4 m

FIRE PROOF für Kupfer-/Edelstahlrohre, 100% nach EnEV



Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierung für die Herstellung von Brandschutzabschottungen. Brandklasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1 sowie DIN 4102-1; Wärmeleitkoeffizient 0,037 W/(mK) bei +40 °C nach DIN 52613; Schmelzpunkt Steinwolle > 1.000 °C; Länge: 1m; Verpackung: Karton
Typ: AD Rohr/Dämmstärke/AD Dämmung.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
40031	15 / 23 / 61,0 mm	1 m	9 m
40032	18 / 23 / 64,0 mm	1 m	6 m
40034	22 / 23 / 68,0 mm	1 m	6 m
40036	28 / 34 / 96,0 mm	1 m	8 m
40038	35 / 34 / 103,0 mm	1 m	4 m
40039	Cu: 42, Fe: 42,4 / 44 / 130,0 mm	1 m	4 m

FIRE PROOF für Stahlrohre, 100% nach EnEV



Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierung für die Herstellung von Brandschutzabschottungen. Brandklasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1 sowie DIN 4102-1; Wärmeleitkoeffizient 0,037 W/(mK) bei +40 °C nach DIN 52613; Schmelzpunkt Steinwolle > 1.000 °C; Länge: 1m; Verpackung: Karton
Typ: AD Rohr/Dämmstärke/AD Dämmung.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
40033	21,3 / 23 / 67,3 mm	1 m	6 m
40035	26,9 / 23 / 72,9 mm	1 m	5 m
70037	33,7 / 34 / 101,7 mm	1 m	4 m

BRANDSCHUTZ



Bindedraht

Geglühter, verzinkter Bindedraht, auf Holzstäbe gewickelt, ca. 38 m Drahtlänge pro Spule (ca. 100 g). Anwendung: 6 Wicklungen je Meter beim Einsatz von Austroflex FIRE PROOF.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
40099	10 Spulen, a 100 gr.	1 kg	2,5 kg

METALL PRESSFITTINGE BLEIFREI



LF-Messing-Press-MV Adapter, 16 mm - 32 mm

Press-Adapter zum Übergang von Multitubo-Rohr auf Kupfer-oder Edelstahlrohr. Messing bleifrei nach EU DWD. MT-Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur. CU/SST-Seite verpressbar mit M&V-Profilen. Beidseitig unverpresst undicht.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
LF29810	16 x 2,00 - Cu/SST 15, bleifrei	10 St.	200 St.
LF29831	20 x 2,25 - Cu/SST 22, bleifrei	10 St.	100 St.
LF29832	20 x 2,25 - Cu/SST 15, bleifrei	10 St.	100 St.
LF29840	25 x 2,50 - Cu/SST 22, bleifrei	10 St.	100 St.
LF29850	32 x 3,00 - Cu/SST 28, bleifrei	10 St.	100 St.

METALL PRESSFITTINGE



Metall-Press-Übergang AG, 14 mm

Aus Messing, mit Presshülse (auf dem Fittinggrundkörper fixiert) inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Verpressbar mit U/UP-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
20000	14 x 1/2" AG	10 St.	160 St.



G2-Metall-Press-Übergang AG, 16 mm - 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzintem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G220010	16 x 1/2" AG	10 St.	200 St.
G220012	16 x 3/8" AG	10 St.	200 St.
G220014	16 x 3/4" AG	10 St.	200 St.
G220030	20 x 1/2" AG	10 St.	200 St.
G220031	20 x 3/4" AG	10 St.	170 St.
G220032	20 x 1" AG	10 St.	100 St.
G220040	25 x 3/4" AG	10 St.	100 St.
G220041	25 x 1" AG	10 St.	100 St.
G220050	32 x 1" AG	10 St.	80 St.
G220051	32 x 1 1/4" AG	8 St.	56 St.

METALL PRESSFITTINGE



Metall-Press-Übergang AG, 40 mm - 75 mm

Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
20060	40 x 1 1/4" AG	1 St.	30 St.
20061	40 x 1 1/2" AG	1 St.	30 St.
20071	50 x 2" AG	1 St.	20 St.
20070	50 x 1 1/2" AG	1 St.	25 St.
20080	63 x 2" AG	1 St.	14 St.
20090	75 x 2 1/2" AG	1 St.	10 St.



Metall-Press-Übergang IG, 14 mm

Aus Messing, mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U/UP-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
21000	14 x 1/2" IG	10 St.	160 St.



G2-Metall-Press-Übergang IG, 16 mm - 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzintem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G221010	16 x 1/2" IG	10 St.	200 St.
G221014	16 x 3/4" IG	10 St.	180 St.
G221030	20 x 1/2" IG	10 St.	200 St.
G221031	20 x 3/4" IG	10 St.	180 St.
G221032	20 x 1" IG	10 St.	100 St.
G221040	25 x 3/4" IG	10 St.	100 St.
G221041	25 x 1" IG	10 St.	100 St.
G221050	32 x 1" IG	10 St.	80 St.
G221051	32 x 1 1/4" IG	8 St.	56 St.



Metall-Press-Übergang IG, 40 mm - 75 mm

Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
21061	40 x 1 1/4" IG	1 St.	30 St.
21062	40 x 1 1/2" IG	1 St.	30 St.
21071	50 x 1 1/2" IG	1 St.	25 St.
21080	63 x 2" IG	1 St.	15 St.
21090	75 x 2 1/2" IG	1 St.	8 St.

METALL PRESSFITTINGE

G2-Metall-Press-Übergang 90° AG



Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G223012	16 x 3/8" AG	10 St.	200 St.
G223015	16 x 1/2" AG	10 St.	200 St.
G223035	20 x 1/2" AG	10 St.	160 St.
G223037	20 x 3/4" AG	10 St.	120 St.
G223045	25 x 3/4" AG	10 St.	90 St.
G223047	25 x 1" AG	6 St.	54 St.
G223055	32 x 1" AG	6 St.	54 St.

G2-Metall-Press-Übergang 90° IG



Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G223016	16 x 1/2" IG	10 St.	180 St.
G223036	20 x 1/2" IG	10 St.	160 St.
G223038	20 x 3/4" IG	10 St.	100 St.
G223046	25 x 3/4" IG	10 St.	100 St.
G223048	25 x 1" IG	6 St.	54 St.
G223056	32 x 1" IG	6 St.	54 St.

G2-Metall-Press-Winkel 90°, 16 mm - 32 mm



Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G223010	16 x 16	10 St.	200 St.
G223030	20 x 20	10 St.	150 St.
G223040	25 x 25	10 St.	80 St.
G223050	32 x 32	4 St.	44 St.

Metall-Press-Winkel 90°, 40 mm - 75 mm



Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
23060	40 x 40	1 St.	20 St.
23070	50 x 50	1 St.	14 St.
23080	63 x 63	1 St.	6 St.
23090	75 x 75	1 St.	4 St.

METALL PRESSFITTINGE



G2-Metall-Press-Winkel 45°, 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G223250	32 x 32	4 St.	44 St.



Metall-Press-Winkel 45°, 40 mm - 75 mm

Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
23260	40 x 40	1 St.	20 St.
23270	50 x 50	1 St.	16 St.
23280	63 x 63	1 St.	8 St.
23290	75 x 75	1 St.	4 St.



G2-Metall-Press-T-Stück, 16 mm - 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G225010	16 x 16 x 16	10 St.	130 St.
G225030	20 x 20 x 20	10 St.	100 St.
G225040	25 x 25 x 25	4 St.	40 St.
G225050	32 x 32 x 32	4 St.	32 St.



Metall-Press-T-Stück, 40 mm - 75 mm

Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
25060	40 x 40 x 40	1 St.	16 St.
25070	50 x 50 x 50	1 St.	10 St.
25080	63 x 63 x 63	1 St.	3 St.
25090	75 x 75 x 75	1 St.	3 St.

METALL PRESSFITTINGE



G2-Metall-Press-T-Stück, reduziert, 16 mm - 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G225011	16 x 20 x 16	10 St.	100 St.
G225031	20 x 16 x 16	10 St.	100 St.
G225032	20 x 16 x 20	10 St.	100 St.
G225033	20 x 20 x 16	10 St.	100 St.
G225037	20 x 25 x 20	4 St.	60 St.
G225048	25 x 16 x 16	4 St.	60 St.
G225047	25 x 16 x 20	4 St.	60 St.
G225041	25 x 16 x 25	4 St.	60 St.
G225042	25 x 20 x 20	4 St.	60 St.
G225043	25 x 20 x 25	4 St.	48 St.
G225049	25 x 25 x 16	4 St.	48 St.
G225057	25 x 32 x 25	4 St.	32 St.
G225054	32 x 16 x 32	4 St.	40 St.
G225051	32 x 20 x 32	4 St.	40 St.
G225053	32 x 25 x 25	4 St.	40 St.
G225052	32 x 25 x 32	4 St.	32 St.



Metall-Press-T-Stück, reduziert, 40 mm - 75 mm

Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
25061	40 x 20 x 40	1 St.	20 St.
25067	40 x 25 x 32	1 St.	18 St.
25062	40 x 25 x 40	1 St.	18 St.
25063	40 x 32 x 32	1 St.	18 St.
25064	40 x 32 x 40	1 St.	16 St.
25076	50 x 25 x 40	1 St.	12 St.
25072	50 x 25 x 50	1 St.	12 St.
25073	50 x 32 x 50	1 St.	12 St.
25074	50 x 40 x 50	1 St.	10 St.
25081	63 x 25 x 63	1 St.	6 St.
25082	63 x 32 x 63	1 St.	6 St.
25083	63 x 40 x 63	1 St.	4 St.
25084	63 x 50 x 63	1 St.	4 St.
25092	75 x 40 x 75	1 St.	4 St.
25093	75 x 50 x 75	1 St.	4 St.



G2-Metall-Press-T-Stück AG, 16 mm - 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G225110	16 x 1/2" AG x 16	10 St.	100 St.
G225140	25 x 3/4" AG x 25	4 St.	44 St.

METALL PRESSFITTINGE

Fortsetzung von G2-Metall-Press-T-Stück AG, 16 mm - 32 mm



Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G225150	32 x 3/4" AG x 32	4 St.	40 St.

G2-Metall-Press-T-Stück IG, 16 mm - 32 mm



Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G225015	16 x 1/2" IG x 16	10 St.	100 St.
G225035	20 x 1/2" IG x 20	10 St.	100 St.
G225038	20 x 3/4" IG x 20	10 St.	80 St.
G225045	25 x 1/2" IG x 25	4 St.	48 St.
G225046	25 x 3/4" IG x 25	4 St.	44 St.
G225056	32 x 1/2" IG x 32	4 St.	40 St.
G225055	32 x 3/4" IG x 32	4 St.	40 St.

Metall-Press-T-Stück IG, 40 mm - 75 mm



Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
25066	40 x 1" IG x 40	1 St.	20 St.
25075	50 x 1" IG x 50	1 St.	14 St.
25085	63 x 1" IG x 63	1 St.	6 St.
25095	75 x 1" IG x 75	1 St.	3 St.

G2-Metall-Press-Kupplung, 16 mm - 32 mm



Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G227010	16 x 16	10 St.	200 St.
G227030	20 x 20	10 St.	160 St.
G227040	25 x 25	10 St.	100 St.
G227050	32 x 32	10 St.	60 St.

Metall-Press-Kupplung, 40 mm - 75 mm



Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
27060	40 x 40	1 St.	30 St.
27070	50 x 50	1 St.	20 St.
27080	63 x 63	1 St.	10 St.
27090	75 x 75	1 St.	8 St.

METALL PRESSFITTINGE



G2-Metall-Press-Kupplung, reduziert, 16 mm - 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G227031	20 x 16	10 St.	160 St.
G227041	25 x 16	10 St.	120 St.
G227042	25 x 20	10 St.	120 St.
G227051	32 x 20	10 St.	80 St.
G227052	32 x 25	10 St.	80 St.



Metall-Press-Kupplung, reduziert, 40 mm - 75 mm

Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
27062	40 x 25	1 St.	40 St.
27061	40 x 32	1 St.	36 St.
27072	50 x 32	1 St.	25 St.
27071	50 x 40	1 St.	20 St.
27081	63 x 40	1 St.	15 St.
27082	63 x 50	1 St.	10 St.
27091	75 x 40	1 St.	8 St.
27092	75 x 50	1 St.	8 St.
27093	75 x 63	1 St.	8 St.



G2-Metall-Press-Verschraubung IG, 16 mm - 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Mit Überwurfmutter, zylindrisches Innengewindenach DIN EN ISO 228-1, incl. Flachdichtung. Lösbare Verschraubung zum Anschluss von Apparaten und Armaturen Aufputz. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G228012	16 x 3/8" IG	10 St.	200 St.
G228011	16 x 1/2" IG	10 St.	200 St.
G228010	16 x 3/4" IG	10 St.	200 St.
G228031	20 x 1/2" IG	10 St.	200 St.
G228030	20 x 3/4" IG	10 St.	200 St.
G228041	25 x 3/4" IG	10 St.	100 St.
G228040	25 x 1" IG	10 St.	100 St.
G228050	32 x 1 1/4" IG	8 St.	64 St.

METALL PRESSFITTINGE



G2-Metall-Press-Wandscheibe IG, mit Flansch, 16 mm - 25 mm

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229013	16 x 3/8" IG, l = 38 mm	10 St.	100 St.
G229010	16 x 1/2" IG, l = 38 mm	10 St.	100 St.
G229012	16 x 1/2" IG, l = 46 mm	10 St.	100 St.
G229030	20 x 1/2" IG, l = 38 mm	10 St.	100 St.
G229031	20 x 3/4" IG, l = 49 mm	10 St.	80 St.
G229040	25 x 3/4" IG, l = 56 mm	6 St.	54 St.



G2-Metall-Press-Doppel-Wandscheibe IG, mit Flansch, 16 mm - 20 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229410	16 x 1/2" IG x 16, l = 46 mm	8 St.	56 St.
G229430	20 x 1/2" IG x 20, l = 46 mm	8 St.	56 St.



G2-Metall-Press-U-Wandscheibe IG, mit Flansch, 16 mm - 20 mm

Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (auf dem Fittinggrundkörper fixiert) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U-/UP-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
29415	16 x 1/2" IG x 16, l = 46 mm	10 St.	50 St.
29435	20 x 1/2" IG x 20, l = 46 mm	10 St.	50 St.



G2-Montageschiene gebogen - Set "Gemini"

2 Stück G2-Metall-Press-Wandscheiben IG, mit Flansch, vormontiert auf gebogener Halteplatte „Gemini“ aus verzinktem Stahl mit Montageabstand 120 mm oder 150 mm. Ideal für gefräste Mauerschlitze. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229318	16 x 1/2" IG (2x 29010) - 120 mm	1 St.	10 St.
G229321	16 x 1/2" IG (2x 29010) - 150 mm	1 St.	10 St.



G2-Montageschiene gebogen - vormontiertes Set

2 Stück G2-Metall-Press-Wandscheiben IG, mit Flansch, vormontiert auf gebogener Halteplatte aus verzinktem Stahl mit Montageabstand 75 mm oder 150 mm. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229315	16 x 1/2" IG (2x 29010) - 150 mm	1 St.	10 St.
G229375	16 x 1/2" IG (2x 29010) - 75 mm	1 St.	10 St.

METALL PRESSFITTINGE

G2-Montageschiene gebogen - vormontiertes Set, inkl. Schallschutz



2 Stück G2-Metall-Press-Wandscheiben IG, mit Flansch, vormontiert inkl. Schallschutz auf gebogener Halteplatte aus verzinktem Stahl mit Montageabstand 150 mm. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229315S	16 x 1/2" IG (2x 29012) - 150 mm	1 St.	9 St.

G2-Metall-Press-Wanddurchführung



Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnemtem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229110	16 x 1/2" IG	8 St.	48 St.

G2-Metall-Press-UPS-Anschlusswinkel



Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnemtem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zum Anschluss an Unterputzspülkästen. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229210	16 x 1/2" IG	10 St.	80 St.

G2-Metall-Press-UPS-Anschlusswinkel, Geberit



Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinnemtem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Für den Anschluss von MULTITUBO Alu-Verbundrohren 16 x 2,00 an UP-Spülkästen Geberit (ab 2002) und alle MeplaFix 1/2" AG. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229215	16 x 1/2" IG	10 St.	180 St.

Metall-Press-T-Stück, reduziert, 40 mm - 75 mm



Aus Messing, mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U/UP-Kontur (25-32 mm) bzw. U- und TH-Kontur (40-75 mm).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
F25058	32 x 40 x 32	1 St.	16 St.
F25068	40 x 50 x 40	1 St.	10 St.
F25078	50 x 63 x 50	1 St.	3 St.
F25088	63 x 75 x 63	1 St.	3 St.

METALL PRESSFITTINGE



G2-Metall-Press-Verschraubung IG, 16 mm - 32 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Mit Überwurfmutter, zylindrisches Innengewindenach DIN EN ISO 228-1, incl. Flachdichtung. Lösbare Verschraubung zum Anschluss von Apparaten und Armaturen Aufputz. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G2F28051	32 x 1" IG	10 St.	80 St.



Metall-Press-Verschraubung IG, 40 mm - 63 mm

Aus Messing, mit Presshülse inkl. Sichtfenster durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1, geliefert inkl. Flachdichtung. Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und Armaturen. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
F28061	40 x 1 1/4" IG	1 St.	40 St.
F28060	40 x 1 1/2" IG	1 St.	32 St.
F28070	50 x 2" IG	1 St.	20 St.
F28080	63 x 2" IG	1 St.	15 St.



G2-Metall-Press-Verschraubung 90°, 16 mm - 25 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Mit Überwurfmutter, zylindrisches Innengewindenach DIN EN ISO 228-1, incl. Flachdichtung. Lösbare Verschraubung zum Anschluss von Apparaten und Armaturen Aufputz. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G2F23013	16 x 1/2" IG, nicht verzinkt	10 St.	180 St.
G2F23033	20 x 1/2" IG, nicht verzinkt	10 St.	150 St.
G2F23034	20 x 3/4" IG, nicht verzinkt	10 St.	120 St.
G2F23044	25 x 3/4" IG, nicht verzinkt	10 St.	100 St.



G2-Metall-Press-Blindstopfen, 16 mm - 20 mm

Die neue Fittinggeneration G2, aus verzinktem Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, unverpresst undicht. Ohne Entlüftung. Zum dauerhaften Verschluss von Rohrendstücken. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G229510	16 mm	10 St.	200 St.
G229530	20 mm	10 St.	200 St.



Metall-Press-Blindstopfen, 25 mm - 32 mm

Aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (auf dem Fittinggrundkörper fixiert) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, ohne Entlüftung, zum dauerhaften Verschluss von Rohrendstücken. Verpressbar mit U-/UP-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
29540	25 mm	10 St.	250 St.
29550	32 mm	10 St.	200 St.

PPSU PRESSFITTINGE



PPSU-Press-Übergang AG, 16 mm - 32 mm

Aus PPSU, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
50010	16 x 1/2" AG	10 St.	200 St.
50030	20 x 1/2" AG	10 St.	200 St.
50031	20 x 3/4" AG	10 St.	170 St.
50040	25 x 3/4" AG	10 St.	100 St.
50050	32 x 1" AG	10 St.	80 St.



PPSU-Press-Übergang 90°, AG 16 mm - 32 mm

Aus PPSU, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
53015	16 x 1/2" AG	10 St.	200 St.
53035	20 x 1/2" AG	10 St.	160 St.
53037	20 x 3/4" AG	10 St.	120 St.
53045	25 x 3/4" AG	10 St.	90 St.
53055	32 x 1" AG	6 St.	54 St.



PPSU-Press-Winkel 90°, 16 mm - 32 mm

Aus PPSU, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
53010	16 x 16	10 St.	200 St.
53030	20 x 20	10 St.	150 St.
53040	25 x 25	10 St.	80 St.
53050	32 x 32	4 St.	44 St.



PPSU-Press-Winkel 90°, 40 mm - 63 mm

Aus PPSU, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
53060	40 x 40	2 St.	30 St.
53070	50 x 50	2 St.	14 St.
53080	63 x 63	1 St.	8 St.



PPSU-Press-T-Stück, 16 mm - 32 mm

Aus PPSU, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
55010	16 x 16 x 16	10 St.	150 St.
55030	20 x 20 x 20	10 St.	100 St.

PPSU PRESSFITTINGE



Fortsetzung von PPSU-Press-T-Stück, 16 mm - 32 mm

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
55040	25 x 25 x 25	4 St.	40 St.
55050	32 x 32 x 32	4 St.	32 St.



PPSU-Press-T-Stück, 40 mm - 63 mm

Aus PPSU, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
55060	40 x 40 x 40	1 St.	18 St.
55070	50 x 50 x 50	1 St.	10 St.
55080	63 x 63 x 63	1 St.	4 St.



PPSU-Press-T-Stück, reduziert 16 mm - 32 mm

Aus PPSU, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
55011	16 x 20 x 16	10 St.	100 St.
55031	20 x 16 x 16	10 St.	100 St.
55032	20 x 16 x 20	10 St.	100 St.
55033	20 x 20 x 16	10 St.	100 St.
55041	25 x 16 x 25	4 St.	60 St.
55042	25 x 20 x 20	4 St.	60 St.
55043	25 x 20 x 25	4 St.	48 St.
55051	32 x 20 x 32	4 St.	40 St.
55053	32 x 25 x 25	4 St.	40 St.
55052	32 x 25 x 32	4 St.	32 St.



PPSU-Press-Kupplung, 14 mm

Aus PPSU, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U-/UP-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
57000	14 x 14	10 St.	160 St.
57011	16 x 14	10 St.	160 St.



PPSU-Press-Kupplung, 16 mm - 32 mm

Aus PPSU, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
57010	16 x 16	10 St.	200 St.
57030	20 x 20	10 St.	160 St.
57040	25 x 25	10 St.	100 St.
57050	32 x 32	10 St.	60 St.

PPSU PRESSFITTINGE



PPSU-Press-Kupplung, 40 mm - 63 mm

Aus PPSU, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U- und TH-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
57060	40 x 40	2 St.	40 St.
57070	50 x 50	2 St.	22 St.
57080	63 x 63	1 St.	12 St.



PPSU-Press-Kupplung, reduziert, 16 mm - 32 mm

Aus PPSU, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlaging aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
57031	20 x 16	10 St.	160 St.
57041	25 x 16	10 St.	120 St.
57042	25 x 20	10 St.	120 St.
57052	32 x 25	10 St.	80 St.



PPSU-Press-Systemübergang, 20 mm - 25 mm

Sonderfitting aus PPSU, mit Presshülsen inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, für den Systemübergang von TH-Kontur auf U-Kontur. Mit seinen speziellen Profilen kann der Fitting beidseitig sowohl mit Pressbacken TH-Kontur, als auch mit Pressbacken U-/UP-Kontur verpresst werden (Dimensionen beachten bei Fittingen 25 mm und 26 mm!).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
57030MM	20 x 2,25 - 20 x 2,00	10 St.	160 St.
57040MM	25 x 2,50 - 26 x 3,00	10 St.	100 St.

MODULAR SYSTEM



Metall-Press-Adapter MODULAR

Mit Presshülse inkl. Sichtfenster (durch einen Kunststoffring mit dem Fittinggrundkörper verbunden) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, mit angeformtem Verbindungsflansch (3") zum Anschluss an MODULAR-Grundkörper und Übergänge mittels Klemmschelle und Dichtung. Verpressbar mit U-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M22025	25 x 2,50	1 St.	6 St.
M22032	32 x 3,00	1 St.	6 St.
M22040	40 x 4,00	1 St.	6 St.
M22050	50 x 4,50	1 St.	6 St.
M22063	63 x 6,00	1 St.	6 St.
M22075	75 x 7,50	1 St.	6 St.
M22090	90 x 8,50	1 St.	6 St.
M22110	110 x 10,00	1 St.	6 St.



Grundkörper Winkel 90° MODULAR

Aus Edelstahl mit angeformten Verbindungsflanschen (3"), zum Anschluss an MODULAR-Adapter und Übergänge mittels Klemmschelle und Dichtung.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M23000	3"	1 St.	2 St.

MODULAR SYSTEM



Grundkörper Winkel 45° MODULAR

Aus Edelstahl mit angeformten Verbindungsflanschen (3"), zum Anschluss an Modular-Adapter und Übergänge mittels Klemmschelle und Dichtung.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M23200	3"	1 St.	2 St.



Grundkörper T-Stück MODULAR

Aus Edelstahl mit angeformten Verbindungsflanschen (3"), zum Anschluss an MODULAR-Adapter und Übergänge mittels Klemmschelle und Dichtung.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
M25000	3"	1 St.



Übergang AG MODULAR

Aus Edelstahl mit angeformtem Verbindungsflansch (3") zum Anschluss an MODULAR-Adapter oder Grundkörper mittels Klemmschelle und Dichtung, konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M20212	2 1/2" AG	1 St.	6 St.
M20300	3" AG	1 St.	6 St.
M20400	4" AG	1 St.	6 St.



Übergang IG MODULAR

Aus Edelstahl mit angeformtem Verbindungsflansch (3") zum Anschluss an MODULAR-Adapter oder Grundkörper mittels Klemmschelle und Dichtung, zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M21034	3/4" IG	1 St.	16 St.
M21114	1 1/4" IG	1 St.	6 St.
M21112	1 1/2" IG	1 St.	6 St.
M21200	2" IG	1 St.	6 St.
M21212	2 1/2" IG	1 St.	6 St.
M21300	3" IG	1 St.	6 St.



Blinddeckel MODULAR

Aus Edelstahl, zum Verschluss von später geplanten Leitungsfortführungen. Anschluss an an MODULAR-Adapter oder Grundkörper mittels Klemmschelle und Dichtung.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M29500	3"	1 St.	16 St.





Flansch

Aus Edelstahl, PN 16, mit angeformtem Verbindungsflansch (3") zum Anschluss an MODULAR-Adapter oder Grundkörper mittels Klemmschelle und Dichtung. Typ: Lochkreisdurchmesser (Lk) / Schraubenbohrung (Anzahl x Durchmesser mm) (d) / Flanschdurchmesser mm (AD).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M27300	3" - Lk 160 / d 8 x 18 / AD 200	1 St.	3 St.
M27400	4" - Lk 180 / d 8 x 18 / AD 220	1 St.	3 St.

MODULAR 90/110, BAUGRUPPEN

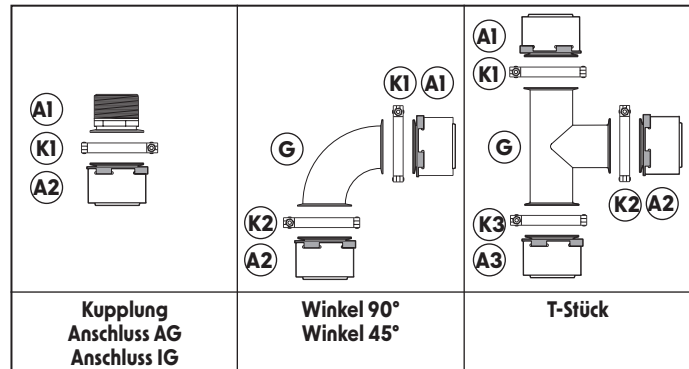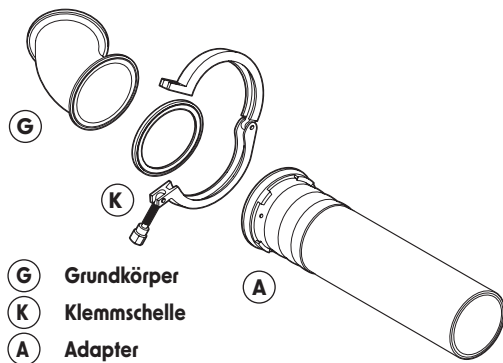

Typ	Adapter 1 (A1)	Klemm- schelle 1 (K1)	Winkel/ T-Stück (G)	Adapter 2 (A2)	Klemm- schelle 2 (K2)	Adapter 3 (A3)	Klemm- schelle 3 (K3)	alternativ*
Anschluss AG								
75 x 2 1/2" AG	(M22075)	(M28000)		(M20212)				20090
90 x 3" AG	M22090	M28000		M20300				
110 x 3" AG	M22110	M28000		M20300				
Anschluss IG								
75 x 2 1/2" IG	(M22075)	(M28000)		(M21212)				21090
90 x 3" IG	M22090	M28000		M21300				
110 x 3" IG	M22110	M28000		M21300				
Winkel 90°								
75 x 75	(M22075)	(M28000)	(M23000)	(M22075)	(M28000)			23090
90 x 90	M22090	M28000	M23000	M22090	M28000			
110 x 110	M22110	M28000	M23000	M22110	M28000			
Winkel 45°								
75 x 75	(M22075)	(M28000)	(M23200)	(M22075)	(M28000)			23290
90 x 90	M22090	M28000	M23200	M22090	M28000			
110 x 110	M22110	M28000	M23200	M22110	M28000			
Winkel 90° AG								
75 x 2 1/2" AG	M22075	M28000	M23000	M20212	M28000			
90 x 3" AG	M22090	M28000	M23000	M20300	M28000			
110 x 3" AG	M22110	M28000	M23000	M20300	M28000			
T-Stück								
75 x 75 x 75	(M22075)	(M28000)	(M25000)	(M22075)	(M28000)	(M22075)	(M28000)	25090
75 x 110 x 25	M22075	M28000	M25000	M22110	M28000	M22025	M28000	
90 x 32 x 90	M22090	M28000	M25000	M22032	M28000	M22090	M28000	
90 x 75 x 90	M22090	M28000	M25000	M22075	M28000	M22090	M28000	
90 x 90 x 90	M22090	M28000	M25000	M22090	M28000	M22090	M28000	
90 x 110 x 90	M22090	M28000	M25000	M22110	M28000	M22090	M28000	
110 x 25 x 90	M22110	M28000	M25000	M22025	M28000	M22090	M28000	
110 x 90 x 110	M22110	M28000	M25000	M22090	M28000	M22110	M28000	
110 x 110 x 110	M22110	M28000	M25000	M22110	M28000	M22110	M28000	
Kupplung								
75 x 63	(M22075)	(M28000)		(M22063)				27093
75 x 75	(M22075)	(M28000)		(M22075)				27090
90 x 75	M22090	M28000		M22075				
90 x 90	M22090	M28000		M22090				
110 x 75	M22110	M28000		M22075				
110 x 90	M22110	M28000		M22090				
110 x 110	M22110	M28000		M22110				

* Neben dem Modular-Programm steht dem Anwender das Programm unserer Pressfittinge bis 75 mm zur Verfügung. So stehen für viele Anwendungen bereits fertige Lösungen bereit.

MODULAR SYSTEM

Klemmschelle mit Dichtung MODULAR



Zur leichten Verbindung der MODULAR-Grundkörper mit den Adaptern und Übergängen oder Kopplung von 2 Adaptern, inklusive Dichtung. Anzug mittels Drehmomentschlüssel (Art. 30400).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M28000	3"	1 St.	10 St.

Ersatzdichtring für Klemmschelle MODULAR



Ersatzdichtring für die Verbindung von MODULAR Komponenten (Adapter, Grundkörper und Übergänge) mit Klemmschelle.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Karton
M28010	3" Ersatzdichtung	5 St.	200 St.

ZUBEHÖR

Klemmschverschraubung für Kupfer-Rohre



Zum Anschluss von HK-Anschluss (Cu-Rohr 15 x 1 mm) auf 3/4" Euro-Konus, elastisch dichtend. Passend für Art. 23508ff/25510ff/23710/23720.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
19050	15 Cu x 3/4"	2 St.	50 St.

Verschraubung für Eurokonus (3-teilig)



Aus Messing, Überwurfmutter vernickelt, passend für Anschlüsse auf Eurokonus (Art. 19100 / 19922ff / 18302ff / 18402ff).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
19005	14 x 3/4" - 3-teilig	1 St.	250 St.
19010	16 x 3/4" - 3-teilig	2 St.	200 St.
19030	20 x 3/4" - 3-teilig	2 St.	200 St.

Übergangverschraubung



Aus Messing, Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1, zum Übergang auf Doppelnippel für den Anschluss an Kupferrohr.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
79710	16 x 1/2" (Cu 15), Mutter verzinkt	10 St.	200 St.
79711	16 x 1/2" (Cu 15), Mutter unverzinkt	10 St.	200 St.
79731	20 x 3/4" (Cu 22), Mutter verzinkt	5 St.	150 St.

Doppelnippel mit Eurokonus



Aus Messing, zylindrische Außengewinde nach DIN EN ISO 228-1.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
19100	3/4" x 3/4"	10 St.	200 St.

ZUBEHÖR



Kugelhahn

Aus beschichtetem Messing, flachdichtend, incl. Flachdichtungen, passend für MULTITUBO Verteiler. 1 Set = 2 Stück Kugelhähne.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel
18501	1" AG x 3/4" IG	1 Set
18502	1" AG x 1" IG	1 Set

ZUBEHÖR SANITÄR



Schallschutz-Set für Wandscheiben

Aus Gummi, bestehend aus Schalltrenner und Schutzkappe für universellen Einsatz in Verbindung mit den Press- und Steck-Wandscheiben 16 x 3/8", 16 x 1/2", 20 x 1/2". Schallschutz nach DIN 4109.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
19810	für Press-/Steck-Wandscheiben 3/8" / 1/2"	5 Set	40 Set



Schallschutz-Set für U-Wandscheiben

Aus Gummi, bestehend aus Schalltrenner und Schutzkappe für den universellen Einsatz in Verbindung mit den Press- und Steck-U-Wandscheiben 16 x 1/2", 20 x 1/2". Schallschutz nach DIN 4109.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
19815	für Press-/Steck-U-Wandscheiben 1/2"	5 Set	40 Set



Schalltrenner für Wandscheiben

Aus Gummi, Schalltrenner für den universellen Einsatz in Verbindung mit den Press- und Steck-Wandscheiben. Schallschutz nach DIN 4109.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
19817	für Press-/Steck-Wandscheiben	10 St.	100 St.



Montageschiene

Aus verzinktem Stahl, für alle Montageabstände, 2 m lang.

Artikel-Nr.	Typ	VE	Gebinde
19800	200 cm	1 St.	10 St.



Montageschiene gebogen

Aus verzinktem Stahl, für Montageabstände 75 mm und 150 mm, passend für Press- und Steck-Wandscheiben IG mit Flansch, inkl. 6 Schrauben.

Artikel-Nr.	Typ	VE	VE/Karton
19805	Montageabstand 75/150 mm	1 St.	10 St.



Montageschiene gebogen "Gemini"

Aus verzinktem Stahl, für die Montageabstände 120 mm oder 150 mm, passend für Press- und Steck-Wandscheiben IG mit Flansch.

Artikel-Nr.	Typ	VE	VE/Karton
70318	Montageabstand 120 mm	1 St.	10 St.
70321	Montageabstand 150 mm	1 St.	10 St.

ZUBEHÖR SANITÄR

Halteplatte doppelt



Aus verzinktem Stahl, für Montageabstände 75 mm, 100 mm oder 150 mm, passend für Press- und Steck-Wandscheiben IG mit Flansch, inkl. 6 Schrauben.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
70210	Montageabstand 75 mm	1 St.	10 St.
70218	Montageabstand 100 mm	1 St.	10 St.
70212	Montageabstand 150 mm	1 St.	10 St.

Halteplatte einzel



Aus verzinktem Stahl, passend für Press- und Steck-Wandscheibe IG mit Flansch, inkl. 3 Schrauben.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
70215	Breite: 80 mm	1 St.	10 St.

Verteiler Sanitär



Aus Messing, mit wechselseitigem Anschluss 1" AG und 1" IG. Abgänge 3/4" passend für MULTITUBO Eurokonus-Verschraubungen (Art.: 19010/19030).

Artikel-Nr.	Typ	VE	VE/Karton
19922	2 - fach	1 St.	50 St.
19923	3 - fach	1 St.	25 St.
19924	4 - fach	1 St.	20 St.

Verteilerhalter



Aus Stahl, verzinkt, zur schalldämmenden Befestigung der Verteiler Sanitär., 1 Paar= 2 Stück.

Artikel-Nr.	Typ	VE	VE/Karton
19930	200 mm	1 Set	35 Set

Kappe



Kappe IG, aus Messing, für Verteiler Sanitär.

Artikel-Nr.	Typ	VE	VE/Karton
19940	1" IG	5 St.	200 St.

Stopfen



Stopfen AG, aus Messing, für Verteiler Sanitär.

Artikel-Nr.	Typ	VE	VE/Karton
19950	1" AG	5 St.	150 St.

ZUBHÖR HEIZUNG




Verteilerschrank Unterputz

Aus verzinktem Stahlblech, mit abnehm- und verstellbarem Frontblech zum Einbau Unterputz. Tiefe: 110 -150mm, Höhe: 705-775 mm

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
18601	Typ 1, Breite: 490 mm	1 St.
18602	Typ 2, Breite: 575 mm	1 St.
18603	Typ 3, Breite: 725 mm	1 St.
18604	Typ 4, Breite: 875 mm	1 St.

Unterputzschrank Breite mm	Typ 1 490					Typ 2 575		Typ 3 725			Typ 4 875	
Heizkörperanbindung Heizkreise o. WMZ*	2 - 6					7 - 8		9 - 11			12	
Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Verteilerlänge	142	192	242	292	342	392	442	492	542	592	642	
Kugelhahn + 55 mm	197	247	297	347	397	447	497	547	597	647	697	
WMZ*-ve. + 150 mm	292	342	392	442	492	542	592	642	692	742	792	
WMZ*-ho. + 220 mm	362	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	
Flächenheizung Heizkreise o. WMZ*	2 - 5					6 - 7		8 - 10			11 - 12	
Heizkreise	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Verteilerlänge	192	242	292	342		392	442	492	542	592	642	692
Kugelhahn + 55 mm	247	297	347	397		447	497	547	597	647	697	747
WMZ*-ve. + 150 mm	342	392	442	492		542	592	642	692	742	792	842
WMZ*-ho. + 220 mm	412	462	512	562		612	662	712	762	812	862	912

* WMZ = Wärmemengenzähler



Heizkörper-Verteiler

Edelstahlverteiler DN 32 für Heizkörper-Anbindung nach EN 12828, primärseitig mit Überwurfmutter 1", inkl. Flachdichtung, sekundärseitig mit 3/4" Eurokonus-Abgängen (Art.: 19010/19030), inklusive Entlüftungsventil 1/2" und Halterung mit Schallschutzeinlagen. Lieferung ohne Kugelhähne.

Artikel-Nr.	Typ	L mm	h mm	z mm	VE/Karton
18402	2 Kreise	142	200	50	1 St.
18403	3 Kreise	192	200	50	1 St.
18404	4 Kreise	242	200	50	1 St.
18405	5 Kreise	292	200	50	1 St.
18406	6 Kreise	342	200	50	1 St.
18407	7 Kreise	392	200	50	1 St.
18408	8 Kreise	442	200	50	1 St.
18409	9 Kreise	492	200	50	1 St.
18410	10 Kreise	542	200	50	1 St.
18411	11 Kreise	592	200	50	1 St.
18412	12 Kreise	642	200	50	1 St.



Heizkörperschluss-Box

Aus PST zur Vormontage des Heizkörperanschlusses unter Putz, mit Rohrbogen zum Abdrücken der installierten Leitung und Schutzkappe. Rohrabstand für Ventil Kompaktheizkörper (50 mm).

Artikel-Nr.	Typ	VE	VE/Karton
19200	16 mm	1 St.	10 St.

ZUBEHÖR HEIZUNG



G2-Metall-Press-HK-Anschlusswinkel

Die neue Fittinggeneration G2, aus Messing, Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Mit angelötetem Kupferrohr, beschichtet, zur Anbindung an Heizkörper. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G223508	16 x Cu 12 - 150 mm, verchromt	2 St.	60 St.
G223509	16 x Cu 15 - 150 mm, verchromt	2 St.	60 St.
G223510	16 x Cu 15 - 330 mm, verchromt	2 St.	60 St.




G2-Metall-Press-HK-Anschluss-T-Stück

Die neue Fittinggeneration G2, aus Messing mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag. Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster 360° zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres. Verbesserter Zetawert, unverpresst undicht. Mit angelötetem Kupferrohr, beschichtet, zur Anbindung an Heizkörper. Verpressbar mit U-/UP-, TH-, H- und RFz-Kontur.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
G225510	16 x Cu 15 x 16 - 330 mm, verchromt	1 St.	30 St.
G225530	20 x Cu 15 x 20 - 330 mm, verchromt	1 St.	20 St.

ZUBEHÖR FUSSBODENHEIZUNG



Verteiler FBH, Eurokonus

Edelstahlverteiler DN 32 für Fußbodenheizung, primärseitig mit Überwurfmutter 1" inkl. Flachdichtung, sekundärseitig mit 3/4" Eurokonus-Abgängen für Verschraubungen (Art.: 19005/19010/19030) und Entlüftungsventil 1/2", inklusive Halterung mit Schallschutzeinlagen. Mit Ventileinsätzen (M 30 x 1,5) zum direkten Aufschrauben der Stellantriebe im Rücklaufverteilerbalken. Regulier- und absperzbare Durchflussmengenanzeiger im Vorlaufverteilerbalken. Lieferung ohne Kugelhähne.

Artikel-Nr.	Typ	L mm	h mm	z mm	VE/Karton
18302	2 Kreise	192	200	50	1 St.
18303	3 Kreise	242	200	50	1 St.
18304	4 Kreise	292	200	50	1 St.
18305	5 Kreise	342	200	50	1 St.
18306	6 Kreise	392	200	50	1 St.
18307	7 Kreise	442	200	50	1 St.
18308	8 Kreise	492	200	50	1 St.
18309	9 Kreise	542	200	50	1 St.
18310	10 Kreise	592	200	50	1 St.
18311	11 Kreise	642	200	50	1 St.
18312	12 Kreise	692	200	50	1 St.

ZUBEHÖR FUSSBODENHEIZUNG



Stellantrieb 230V

Stellantrieb 230V, für Fußbodenheizungsverteiler, Gewinde M 30 x 15, stromlos geschlossen, Kabellänge 1 m.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
40100	für alle MULTITUBO Verteiler FBH.	1 St.	60 St.



Stellantrieb 24V

Stellantrieb 24V, für Fußbodenheizungsverteiler, Gewinde M 30 x 15, stromlos geschlossen, Kabellänge 1 m.

Artikel-Nr.	Typ	St.	St.
40101	für alle MULTITUBO Verteiler FBH	1 St.	60 St.



Noppenplatte

Noppenplatte für Rohrdurchmesser 14 - 20 mm. Plattenhöhe: 23 mm. Größe: 1, 275 m x 0, 975 m, Effektive Oberfläche: 1, 2 m x 0, 9 m (1, 08 m²), 22, 32 m² p. Karton (ausreichend für 19, 4 m² Fläche).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Palette
40020	für Rohre Dim. 14 mm - 20 mm	22,32 m ²	178,56



Multi-Folie

Mehrschichtige Folie (wärmereflektierend, schallisolierend), Belastbarkeit: 10 kN/m².

Artikel-Nr.	Typ	VE/Rolle
40010	Folienstärke 4 mm	60 m ²



Klemmschiene

Klemmschiene, Selbstklebende Universal-Klemmschiene aus Kunststoff, für Rohrdurchmesser von 14 - 17 mm. Länge der Schiene: 1, 0 m.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton	VE/Palette
40075	für Rohre 14 mm - 17 mm	100 m	2400 m



Randdämmstreifen

Randdämmstreifen aus Polyethylen, Selbstklebestreifen auf der Rückseite. Verpackt in Kunststoffüte zu 400 m (8 Rollen à 50 m).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Rolle	VE/Beutel
40060	150 / 10 mm	50 m	400 m

ZUBEHÖR HEIZUNG



FERROGUARD

MULTITUBO kompakter Magnetit-Abscheider MK I Basic für DN 25er Heizungsumwälzpumpen

Artikel-Nr.	Typ	VE
40500	MK I Basic DN 25	1 St.

NEU!



WERKZEUG UNIVERSAL



Kombischere, 16 mm - 20 mm

Rohrschneidezange für MULTITUBO Alu-Verbundrohre 16 - 20 mm.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30020	16 - 20 mm	1 St.



Rohrabschneider, 20 mm - 75 mm

Rohrschneidewerkzeug für MULTITUBO Alu-Verbundrohre von 20 - 75 mm.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30030	20 - 75 mm	1 St.



Rohrabschneider, 50 mm - 110 mm

Rohrschneidewerkzeug für MULTITUBO Alu-Verbundrohre von 50 - 110 mm.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30031	50 - 110 mm	1 St.



Rohrabschneider, 63 mm - 110 mm

Rohrschneidewerkzeug für MULTITUBO Alu-Verbundrohre 63 - 110 mm.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30039	63 - 110 mm	1 St.



Entgrater mit Handgriff, 14 mm - 32 mm

Zum Entgraten der MULTITUBO Alu-Verbundrohre. Der Griff ist fest mit dem Entgrater verbunden, nicht abnehmbar.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30210	16	1 St.
30230	20	1 St.
30240	25	1 St.
30250	32	1 St.



Entgrater mit Handgriff, 40 mm - 75 mm

Entgrater mit Handgriff, 40 - 75 mm, zum Entgraten der MULTITUBO Alu-Verbundrohre.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30160	40	1 St.
30170	50	1 St.
30180	63	1 St.
30190	75	1 St.

WERKZEUG UNIVERSAL



Sternentgrater 16 mm - 25 mm

Sternentgrater für die Dimensionen 16 mm, 20 mm und 25 mm.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30281	16/20/25	1 St.



Wechselgriff für Entgratereinsatz 16 mm - 32 mm

Ergonomisch geformter Wechselgriff mit Schnellwechseleinrichtung für Entgratereinsätze 16 / 20 / 25 / 32 mm.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30050	16 - 32 mm	1 St.



Entgratereinsatz

Entgrater-Einsatz, zum Entgraten der MULTITUBO Alu-Verbundrohre in Verbindung mit dem Wechselgriff (Art.-Nr. 30050) oder als Aufsatz für Akkuschauber. (einsetzbar mit max. 500 U/Min.)

Artikel-Nr.	Typ	VE
30110	16	1 St.
30130	20	1 St.
30140	25	1 St.
30150	32	1 St.



Entgrater-Set im Koffer 16 mm - 32 mm

Bestehend aus Entgrater-Einsätzen 16 / 20 / 25 / 32 mm (einsetzbar mit max. 500 U/Min.) und Wechselgriff, geliefert im stabilen Kunststoffkoffer.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30040	16 / 20 / 25 / 32 mm	1 St.



Leerkoffer für Entgratereinsätze 16/20/25/32

Stabiler Kunststoffkoffer für die Aufbewahrung der Entgratereinsätze und Wechselgriff 16 / 20 / 25 / 32 (Art.-Nr. 30110/30130/301340/30150).

Artikel-Nr.	Typ	VE
30041	Leerkoffer 16 / 20 / 25 / 32 mm	1 St.



Universalentgrater

Entgrater für MULTITUBO Alu-Verbundrohre, darf nur für Schweißverbindungen und für MODULAR-Verbindungen 40 - 110 mm verwendet werden.

Artikel-Nr.	Typ	VE
38300	40 - 110 mm, MODULAR-System	1 St.

WERKZEUG UNIVERSAL



Rohrhaspel, 3-armig

Rohrhaspel, 3-armig, speziell für den Einsatz von MULTITUBO Alu-Verbundrohren, bis 200 m Rollenlänge.

Artikel-Nr.	Typ	VE
33000	3-armig	1 St.



Rohrhaspel, 4-armig

Rohrhaspel, 4-armig, speziell für den Einsatz von MULTITUBO Alu-Verbundrohren, bis 500 m Rollenlänge.

Artikel-Nr.	Typ	VE
33010	4-armig	1 St.



Rohrrichter, 16 mm - 25 mm

Zum einfachen Ausrichten der MULTITUBO Alu-Verbundrohre. Kann mit dem Adapter (Art. 33030) an die Rohrhaspel montiert werden.

Artikel-Nr.	Typ	VE
33020	16 mm - 25 mm	1 St.



Adapter für Rohrrichter

Adapter zur Befestigung des Rohrrichters (Art. 33020) an den Rohrhaspeln (Art. 33000 und 33010).

Artikel-Nr.	Typ	VE
33030	Adapter für 33020	1 St.

Innenbiegefeder

Zum Biegen der MULTITUBO Alu-Verbundrohre.

Artikel-Nr.	Typ	VE
32010	16 mm	1 St.
32030	20 mm	1 St.
32040	25 mm	1 St.

WERKZEUG UNIVERSAL



Außenbiegefeder

Zum Biegen der MULTITUBO Alu-Verbundrohre.

Artikel-Nr.	Typ	VE
32100	14 mm	1 St.
32110	16 mm	1 St.
32130	20 mm	1 St.
32140	25 mm	1 St.



Handbiegezeange 16 mm - 32 mm

Handbiegezeange für MULTITUBO Alu-Verbundrohre der Dimensionen 16 / 20 / 25 / 32 mm, geliefert im stabilen Koffer.

Artikel-Nr.	Typ	VE
32210	16 / 20 / 25 / 32 mm	1 Set



Tacker

Handtackergerät, zur Befestigung der MULTITUBO Alu-Verbundrohre auf der Dämmung. Die Tackernadeln werden aus dem hinteren Magazin durch Druck auf den Handknäuf sicher in der Dämmung verankert.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
33040	Tacker	1 St.



Tackernadeln

Tackernadeln zur Befestigung von MULTITUBO Alu-Verbundrohren auf der Dämmung. Tackernadeln 50 mm, verbunden zu 25 Stück.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
33045	Tackernadeln, 50 mm	250 St.



Abdrückstopfen

Wiederverwendbarer Stopfen, zum Abdrücken von MULTITUBO Installationen, Entlüftungsventil herausdrehbar. Nach dem Herausdrehen Rohr um Stopfenlänge +1, 5 cm kürzen.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel
30310	16	1 St.
30330	20	1 St.
30340	25	1 St.
30350	32	1 St.



Abdrückstopfen IG

Wiederverwendbarer Stopfen, zum Abdrücken von MULTITUBO Installationen, mit 1/2" IG. Nach dem Herausdrehen Rohr um Stopfenlänge +1, 5 cm kürzen.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
30315	16 x 1/2" IG	10 St.	200 St.
30335	20 x 1/2" IG	10 St.	200 St.
30345	25 x 1/2" IG	10 St.	170 St.
30355	32 x 1/2" IG	10 St.	100 St.
30365	40 x 1/2" IG	10 St.	60 St.

WERKZEUG PRESSEN



Akku-Pressmaschine 16 - 110 mm

Pressmaschine mit Li-Ion-Technologie, 14V, Schubkraft 32 kN. Einsatzbereich: 16 mm - 110 mm, drehbare Pressbackenaufnahme, Gewicht mit Akku nur 4,3 kg, geliefert im stabilen Koffer mit einem Akku und Ladegerät.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30002	16 - 110 mm, mit Abschaltssignal (PMA)	1 St.
30005	16 - 110 mm, mit Zwangsablauf (PMZ)	1 St.



Pressbacken/Pressketten, U-Kontur

Zum Verpressen der MULTITUBO Pressfittinge mit der Akku-Pressmaschine (Art. 30002 und 30005).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
31010	16 mm U-Kontur	1 St.
31030	20 mm U-Kontur	1 St.
31040	25 mm U-Kontur	1 St.
31050	32 mm U-Kontur	1 St.
31060	40 mm U-Kontur	1 St.
31070	50 mm U-Kontur	1 St.
31080	63 mm U-Kontur	1 St.
31090	75 mm U-Kontur	1 St.



Pressbacken-Set im Koffer, U-Kontur

Pressbackenset 16/20/25 U-Kontur im Koffer (mit 4 Steckplätzen), zum Verpressen der MULTITUBO Pressfittinge mit der Akku-Pressmaschine (Art. 30002 und 30005).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
31099	Set 16 / 20 / 25 mm U-Kontur	1 Set



Mini-Akku-Pressmaschine 16 - 40 mm

Pressmaschine mit Li-Ion-Technologie, 14V, Schubkraft 22 kN. Einsatzbereich: 16 mm - 40 mm, drehbare Pressbackenaufnahme, Gewicht mit Akku nur 2,4 kg, geliefert im stabilen Koffer mit einem Akku und Ladegerät.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30006	16 - 40 mm, mit Zwangsablauf	1 St.



Mini-Pressbacken, U-Kontur

Zum Verpressen der MULTITUBO Pressfittinge mit der Mini-Pressmaschine (Art. 30006).

Artikel-Nr.	Typ	VE
31310	Mini 16 mm U-Kontur	1 St.
31330	Mini 20 mm U-Kontur	1 St.
31340	Mini 25 mm U-Kontur	1 St.
31350	Mini 32 mm U-Kontur	1 St.
31360	Mini 40 mm U-Kontur	1 St.

WERKZEUG PRESSEN



Leerkoffer für Pressbacken

Stabiler Koffer aus Kunststoff für Aufbewahrung und Transport von 4 Pressbacken 16 mm bis 32 mm (Artikel: 31010 - 31050 und 31310 - 31350).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
31098	Leerkoffer für 4 Pressbacken, 16 - 32 mm	1 St.



Handpresszange 16 - 32 mm, U-Kontur

Handpresszange 16 / 20 / 25 / 32 mm inkl. Presswechseleinsätze, zum Verpressen der MULTITUBO Pressfittinge. Geliefert im stabilen Koffer.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30501	Handpresszangenset 16 - 32 mm, U-Kontur	1 Set

WERKZEUG MODULAR



Presskette 75 - 110 mm, U-Kontur

Zum Verpressen der MULTITUBO Pressfittinge und MODULAR Pressfittinge in Verbindung mit Basispressbacke (Art. 31100). Nur Pressmaschinen mit min. 32 kN Schubkraft einsetzen!

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
31175	75 mm, U-Kontur	1 St.
31190	90 mm, U-Kontur	1 St.
31110	110 mm, U-Kontur	1 St.



Basispressbacke

Basispressbacke zur Verwendung mit den Pressketten 75 / 90 / 110 mm (Art. 31175/31190/31110).

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
31100	Universalbacke für Pressketten	1 St.



Drehmomentschlüssel, 7 Nm

Drehmomentschlüssel zur Montage der Klemmschellen für die MODULAR Pressfittinge. Anzugsdrehmoment 7 Nm mit Festwert, nicht einstellbar.

Artikel-Nr.	Typ	VE/Karton
30400	25 - 110 mm	1 St.

ERSATZTEILE WERKZEUG



Ersatzklinge für Kombischere, 16 - 20 mm

Ersatzklinge für Rohrschneidezange (Art.-Nr.30020), für MULTITUBO Alu-Verbundrohre 16 mm - 20 mm.

Artikel-Nr.	Typ	VE
30025	Ersatzteil für 30020	1 St.

ERSATZTEILE WERKZEUG



Ersatzschneideräder für Rohrabscneider

Ersatzschneiderad für Rohrabscneider 20 - 63 mm (Art. 30030 bis 09/2013), 20 - 75 mm (Art. 30030, ab 10/2013) und 50 - 110 mm (Art. 30031) und 63 - 110 mm (Art. 30039)

Artikel-Nr.	Typ	VE
30035	20 - 63 mm	1 St.
30037	20 - 75 mm	1 St.
30036	50 - 110 mm	1 St.



Ersatzakku für Pressmaschine, 16 - 110 mm

Ersatzakku Li-Ion, 14V, für Akku-Pressmaschine 16-110 mm (Art.-Nr. 30005). Auch verwendbar für Mini-Pressmaschine (Art. 30006), hierdurch wird jedoch keine Steigerung der Presskraft erzielt!

Artikel-Nr.	Typ	VE
30008	Ersatzakku, Li-ion 5,0 A/h	1 St.



Ersatzakku für MINI-Pressmaschine, 16 - 40 mm

Ersatzakku Li-Ion, 14V, für MINI-Akku-Pressmaschine 16-40 mm (Art.-Nr. 30006).

Artikel-Nr.	Typ	VE
30009	Ersatzakku MINI, Li-ion 2,5 A/h	1 St.

STARTPAKETE



MULTITUBO Startpaket PM

Startpaket PM, bestehend aus MULTITUBO Alu-Verbundrohr 16/20/25 mm und Akku-Pressmaschine 16 - 110 mm mit Abschaltsignal, mit Akku und Ladegerät. Lieferung im stabilen Metallkoffer.

Artikel-Nr.	Typ	VE
31995	Startpaket PM	1 Paket



MULTITUBO Startpaket PMZ

Startpaket PMZ, bestehend aus MULTITUBO Alu-Verbundrohr 16/20/25 mm und Akku-Pressmaschine 16 - 110 mm mit Zwangsablauf, mit Akku und Ladegerät. Lieferung im stabilen Metallkoffer.

Artikel-Nr.	Typ	VE
31996	Startpaket PMZ	1 Paket



MULTITUBO Startpaket Mini

Startpaket Mini, bestehend aus MULTITUBO Alu-Verbundrohr 16/20 mm und Mini-Akku-Pressmaschine 16 - 40 mm mit Zwangsablauf, mit Pressbacken 16/20/25/32 mm, Akku und Ladegerät. Lieferung im stabilen Metallkoffer.

Artikel-Nr.	Typ	VE
31997	Startpaket Mini	1 Paket

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Unsere Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle Verträge. Lieferungen und sonstigen Leistungen einschließlich Beratungsleistungen und Auskünften.

1.2 Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Besteller sowie für zukünftige an ihn zu erbringende Lieferungen und sonstige Leistungen.

2. Angebot, Vertragsabschluss

2.1 Unsere Angebote sind unverbindlich.

2.2 Aufträge an uns, Vertragsänderungen und -ergänzungen sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Der Vertrag kommt jedoch auch zustande, wenn wir die schriftlich oder mündlich erteilte Bestellung ausführen.

2.3 Alle von unseren Mitarbeitern abgegebenen Erklärungen und mit ihnen getroffenen Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Dies gilt insbesondere auch für die Angabe von Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien.

2.4 Zeichnungen, technische Angaben und sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

2.5 Wir behalten uns vor, jederzeit zumutbare Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

3. Preisstellung, Preise

3.1 Alle Preise verstehen sich in EURO ab Werk ohne Verpackung, Verladung, Fracht und Montage zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

3.2 Wir berechnen die am Tage der Lieferung oder Leistung geltenden Preise.

4. Zahlung

4.1 Zum Geldeinzug sind nur mit schriftlicher Inkasso-Vollmacht ausgestattete Beauftragte unserer Firma berechtigt.

4.2 Vereinbarte Zahlungsfristen sind nur dann eingehalten, wenn uns der zu zahlende Betrag am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.

4.3 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Wir behalten uns vor, einen weiteren Schaden geltend zu machen.

4.4 Reklamationen berechtigen nicht zur Überschreitung der Zahlungstermine. Eine Aufrechnung mit nicht anerkannten oder mit nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen des Bestellers ist ausgeschlossen.

4.5 Ungeachtet anders lautender Bestimmungen des Bestellers sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf noch offene Verbindlichkeiten aus früher geschlossenen Verträgen anzurechnen, wobei zunächst mit etwa angefallenen Kosten und Zinsen und dann mit der Hauptforderung verrechnet wird.

5. Teillieferungen, Mehr- und Minderlieferungen

5.1 Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt, die wir sofort in Rechnung stellen können. Etwaige Mengenrabattvereinbarungen bleiben unberührt.

5.2 Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% zulässig und werden in der Rechnung berücksichtigt.

6. Gefährübergang

6.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unser Werk oder das Lager verlassen hat.

6.2 Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf ihn über.

7. Lieferfrist

7.1 Lieferfristen verlängern sich angemessen beim Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, wie Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen. Verzögerungen in der Anlieferung von Vormaterial und zwar gleichgültig, ob diese Hindernisse bei uns oder unserem Zulieferanten eintreten. Derartige Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn wir bereits in Verzug sind.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die von uns gelieferten Gegenstände bleiben unser Eigentum, bis alle unsere gegenwärtigen Ansprüche gegen den Besteller, sowie die künftigen, soweit sie mit den gelieferten Gegenständen im Zusammenhang stehen, erfüllt sind.

8.2 Der Besteller ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehenden Liefergegenstände (Vorbehaltsware) im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus dieser Veräußerung ab und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterveräußert oder ob sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden wird oder nicht. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder zusammen mit anderen Waren, die uns nicht gehören, weiterveräußert oder wird sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden, so gilt die Forderung des Bestellers gegen seine Annahmer in Höhe der zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Lieferpreise für die Vorbehaltsware als abgetreten.

8.3 Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach der Abtretung an uns ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichten wir uns, dies nicht zu tun, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Macht der Besteller von der Einziehungsbefugnis Gebrauch, so steht uns der eingezogene Erlös in Höhe des zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware zu.

8.4 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Anforderung insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.

8.5 Nehmen wir Wechsel als Zahlungsmittel entgegen, so besteht unser Eigentumsvorbehalt solange fort, bis feststeht, dass wir aus diesem Wechsel nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

9. Beanstandungen

9.1 Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich und spezifiziert gerügt werden. Dies gilt auch für Falschliefereien und Mehr- oder Minderlieferungen. Andere Mängel müssen unverzüglich gerügt werden. Verstöße gegen die Rügepflicht ziehen den Verlust der Mängelansprüche des Bestellers nach sich.

9.2 Im Falle einer Reklamation hat der Besteller die Ware ohne vorherige Eingriffe an unsere Anschrift zu übersenden.

10. Mängelhaftung

10.1 Bei berechtigten Mängelrügen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung fehl oder verstreicht eine uns gesetzte angemessene Nachfrist zur Nacherfüllung ungenutzt, ist der Besteller berechtigt, die Vergütung herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

10.2 Nach Ablauf von 12 Monaten seit Gefahrübergang sind sämtliche Mängelansprüche ausgeschlossen.

10.3 Die gesetzlichen Regelungen zum Verbrauchsgüterkauf bleiben unberührt.

11. Schadensersatz

11.1 Wir haften nach den gesetzlichen Vorschriften für Schäden, die auf einer von uns erklärten Garantie beruhen.

11.2 Wir haften ferner für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, es sei denn, wir hätten die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, und für Schäden, die auf einer Pflichtverletzung durch uns beruhen, es sei denn, wir hätten die Pflichtverletzung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig begangen. Unsere Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt, soweit sie zwingend ist, unberührt.

11.3 Im Übrigen haften wir nicht auf Schadensersatz für Mängel oder andere Pflichtverletzungen. Ausgenommen sind Schäden, die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zurückzuführen sind; in diesem Fall beschränkt sich unsere Haftung auf den Schaden, den wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge der Pflichtverletzung vorausgesehen haben oder unter Berücksichtigung der Umstände, die wir kannten oder kennen mussten, hätten voraussehen müssen.

11.4 Unsere Haftung auf Mängel oder andere Pflichtverletzungen gemäß vorstehendem Absatz 11.3 ist bei Sachschäden zusätzlich beschränkt auf die Versicherungssumme der von uns unterhaltenen Haftpflichtversicherung, über die auf Wunsch des Bestellers eine Bestätigung des Versicherers erstellt werden kann. Für Vermögensschäden beschränkt sich unserer Haftung gemäß vorstehendem Absatz 11.3 auf den entgangenen Gewinn aus der Verwendung der konkreten Lieferung.

11.5 Die Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen steht einer Pflichtverletzung durch uns gleich.

11.6 Etwa bestehende gesetzliche Rücktrittsrechte werden durch die vorstehenden Regelungen nicht eingeschränkt.

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

12.1 Erfüllungsort für unsere Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens in 97437 Haßfurt.


12.2 Gerichtsstand ist Haßfurt. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch am Ort seines Geschäftssitzes gerichtlich in Anspruch zu nehmen.

12.3 Meinungsverschiedenheiten aus diesem Vertrag und damit zusammenhängender Vereinbarungen und Rechtshandlungen werden ausschließlich nach deutschem Recht beurteilt.

Unter Bezugnahme auf das Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung anfallenden Daten gespeichert werden.

Ihre Ansprechpartner:

Gebiet 1	Markus Fahrenkrug Matthias Karow	Fon: +49 (0) 38 1 - 36 44 57 90 Fon: +49 (0) 17 6 - 64 95 51 47 E-Mail: m.karow@multiwatt.de
Gebiet 2	Lukas Hollstein	Fon: +49 (0) 15 1 - 27 91 4945 E-Mail: lhollstein@elydan.eu
Gebiet 3	Marwin Carl	Fon: +49 (0) 151 143 193 74 E-Mail: mcarl@elydan.eu
Gebiet 4	Nikica Vicić	Fon: +49 (0) 175 9021 451 E-Mail: nvicic@elydan.eu
Gebiet 5	Nikica Vicić	Fon: +49 (0) 175 9021 451 E-Mail: nvicic@elydan.eu
Gebiet 6	Nikica Vicić	Fon: +49 (0) 175 9021 451 E-Mail: nvicic@elydan.eu
Gebiet 7	Dennis De Marco-Kohl	Fon: +49 (0) 17 3 - 67 04 97 5 E-Mail: info@ihv-ddmk.de
Gebiet 8	Rainer Egerer Werner Semm	Fon: +49 (0) 17 1 - 77 24 88 5 E-Mail: info@tv-egerer.de Fon: +49 (0) 16 0 - 78 47 71 2 E-Mail: werner.semm@gmx.de
Gebiet 9	Thomas Hoffmann	Fon: +49 (0) 17 2 - 89 24 11 0 E-Mail: hoffmann_thomas@t-online.de
Gebiet 10	Thomas Hoffmann	Fon: +49 (0) 17 2 - 89 24 11 0 E-Mail: hoffmann_thomas@t-online.de

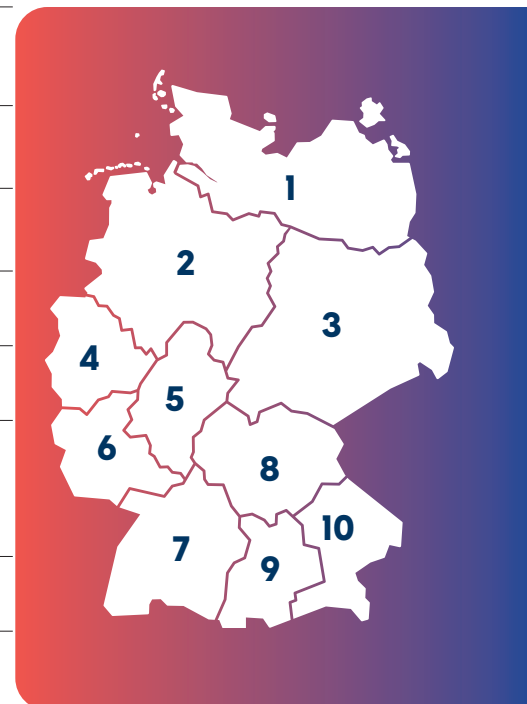

DW Verbundrohr GmbH

Kundenbetreuung:

Oliver Lang

Fon: +49 (0) 9521 95 35 6 - 28
Fax: +49 (0) 9521 95 35 6 - 9
E-Mail: olang@elydan.eu

Anke Richter

Fon: +49 (0) 9521 95 35 6 - 24
Fax: +49 (0) 9521 95 35 6 - 9
E-Mail: arichter@elydan.eu